

Prowise Touchscreen One

Met het Prowise Touchscreen One geniet je zorgeloos van uitstekende beeld- en geluidskwaliteit. De gebruikte materialen zijn A-kwaliteit en zorgen samen met de zelfontwikkelde hard- en software voor veelzijdige onderwijs- en presentatiemogelijkheden.

Beschikbaar als 65", 75" en 86"

65": PW.1.16065.0001

75": PW.1.16075.0001

86": PW.1.16086.0001



Uitstekende beeld- en geluidskwaliteit


Geniet in Android én de OPS-module van prachtig 4K-beeld en kraakhelder geluid.

- 4K/Ultra HD
- Hoogwaardige IPS LED panel met een uitstekende kijkhoek van 178°
- De glasplaat is krasvast en Anti-Glare
- 2.0 Audio Stereo Soundbar
- 2x16 Watt
- De soundbar zit volledig geïntegreerd in het scherm

Natuurlijke schrijfervaring

Het Prowise Touchscreen reageert direct op de pen.


- 2 meegeleverde pennen
- 20 touchpoints
- 10 multi-writing points
- Windows Ink compatible
- De pen herkent twee kleuren (voor en achter)
- Zeer nauwkeurige IR-technologie

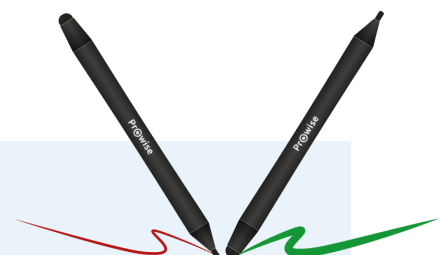

Prowise Central

Prowise Central (Android 8.0) is het slimme en innovatieve besturingssysteem van je touchscreen.

- Eenvoudig je scherm delen met AirPlay, Chromecast, Miracast & Reflect
Zonder extra kosten, dongles of licenties
- Appstore met Microsoft Office-, Skype- en Zoom-apps
- Maak je eigen apps met de Prowise Browser
- Samenwerken met onze geïntegreerde whiteboard- en annotatiesoftware
- Geïntegreerde liftbediening
- 5 jaar gratis software-updates (OTA)
- Volledig veilig
- Privacy Verified, ISO 27001, CIPP/E



Total cost of ownership

Qua total cost of ownership is het Prowise Touchscreen een uitstekende keuze voor de korte én lange termijn.

- Scherpe prijs
- 5 jaar lang volledige garantie
- 5 jaar lang gratis software-updates (OTA)
- Gratis on-site service klantenservice
- Energielabel A
- Eco-modus
- Zeer laag uitvalspercentage
- Geen verborgen kosten



Privacy en security

Prowise loopt voorop op het gebied van privacy & security.

- Volledig in eigen beheer in Nederland ontwikkeld
- Voldoet aan strenge Europese regels
- Veilige app store onder Prowise-toezicht
- Gratis software-updates via eigen, lokale servers
- Privacy Verified, ISO 27001, ISO 9001 en CIPP/E .
- Andere onafhankelijke certificaten: FCC, VOC, IC, CE, RCM, RoHS, REACH en WEEE



Een maatschappelijk verantwoord touchscreen

De wereld is ons veel waard

- Voor elk verkocht touchscreen planten we een boom, zo garanderen we een mooie toekomst voor de volgende generatie.
- ISO 26000-certificering
- ENERGY STAR-gecertificeerd
- 100% recycleerbaar verpakkingsmateriaal.
- geen gebruik van conflictmineralen voor de productie van elektronische componenten
- Child labour free, geen kinderarbeid in de supply chain.
- Meer dan 80% van het aluminium en tin is gerecycled, hierdoor wordt de CO2-uitstoot tijdens productie aanzienlijk gereduceerd en dragen we bij aan een circulaire economie

Haal het maximale uit je Prowise Touchscreen!



iPro Liftsystem



Prowise PC-modules



Prowise Presenter 10

- Ideale hoogte en locatie
- Veilig en energiezuinig
- Slechts één kabel
- Draai het scherm tot touchtafel voor de 65"
- 5 jaar volledige garantie
- Gepatenteerd remsysteem
- GS-gecertificeerd
- Windows 10 Professional
- Zonder externe kabels
- Intel vPro technologie (optioneel)
- Krachtige Intel-processor
- Ultra HD grafische kaart
- Razendsnelle SSD-schijf
- Gratis voor iedereen
- Overall, altijd en op ieder device
- Real-time samenwerken
- 3D-modellen
- 300 educatieve tools
- Kant-en-klare lessen MyProwise.com


Technische specificaties

Display			
Bezel kleur	Sandblasted aluminium (Zwart)	Sandblasted aluminium (Zwart)	Sandblasted aluminium (Zwart)
Afmeting	65 inch	75 inch	86 inch
Panel type	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS	Ultra HD LED - IPS
Resolutie	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz
Glasplaat	Anti-Glare	Anti-Glare	Anti-Glare
Dikte glasplaat	3.2 mm / 0.126 inches	3.2 mm / 0.126 inches	3.2 mm / 0.126 inches
Hardheid glas	Mohs 7	Mohs 7	Mohs 7
Beeldverhouding	16:9	16:9	16:9
Contrast ratio	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)
Dynamische contrast ratio	5000:1	5000:1	5000:1
Helderheid	350 cd/m2	400 cd/m2	400 cd/m2
Aantal kleuren	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)	10 Bit (1.07B)
Kijkhoek	178°	178°	178°
Panel refresh rate	60Hz	60Hz	60Hz
PC-module slot	Ja, 80 pins OPS-slot	Ja, 80 pins OPS-slot	Ja, 80 pins OPS-slot
Levensduur	50.000 uren	50.000 uren	50.000 uren
Touch-type			
Type	Zeer nauwkeurige IR-technologie	Zeer nauwkeurige IR-technologie	Zeer nauwkeurige IR-technologie
Multi-touch	Ja (20 punten)	Ja (20 punten)	Ja (20 punten)
Multi-writing	Ja (10 punten)	Ja (10 punten)	Ja (10 punten)
Auto-kalibratie	Ja	Ja	Ja
Bestand tegen zonlicht	Ja	Ja	Ja
Ondersteunde OS	Windows 7/8/8.1/10/ Linux / Mac OS X / Android	Windows 7/8/8.1/10/ Linux / Mac OS X / Android	Windows 7/8/8.1/10/ Linux / Mac OS X / Android
Geluid			
Speakers	2.0 sound (2 speakers)	2.0 sound (2 speakers)	2.0 sound (2 speakers)
Front speaker power	2 x 16W (8Ω)	2 x 16W (8Ω)	2 x 16W (8Ω)
Sub woofer	Nee	Nee	Nee
Maximum amplifier output	32W	32W	32W
Dolby Audio	Ja	Ja	Ja
ProWrite			
Aantal pennen	2	2	2
Schrijven in meerdere kleuren	Ja	Ja	Ja
Schrijven in meerdere groottes	Ja	Ja	Ja
Prowise Central			
Android-versie	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
Opslag	16GB	16GB	16GB
Geheugen	3GB	3GB	3GB
Over the Air Updates (OTA)	Yes	Yes	Yes
OS resolutie (Central)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160


Technische specificaties (vervolg)

Connecties			
HDMI out 2.0 (4K@60Hz)	1	1	1
DisplayPort 1.2	1	1	1
HDMI 2.0 (CEC & HDCP2.2)	2	2	2
HDMI 2.0 (HDCP2.2)	1	1	1
YPbPr (Component) 1080P	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
VGA (1920x1080@60Hz)	1	1	1
AV (567i) in	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
AV out	1	1	1
Audio in (PC)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
Analog audio out/headphone	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)	1 (3.5 mm mini jack female)
Digital Audio output SPDIF	1 Optical	1 Optical	1 Optical
RS232 control	1 (DB 9 pins Female)	1 (DB 9 pins Female)	1 (DB 9 pins Female)
USB-B touch poort	2 (USB-B female)	2 (USB-B female)	2 (USB-B female)
USB 2.0	3	3	3
USB 3.0 (OPS3.0 Android2.0)	1	1	1
USB-C (HDMI 2.0+ 15W +Touch USB2.0)	1	1	1
LAN Poort	2 (Rj45 100 Mbps)	2 (Rj45 100 Mbps)	2 (Rj45 100 Mbps)
Inclusief Wifi-module	Ja	Ja	Ja
Algemene informatie			
Stroomspanning	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)	~ 100-240 V (50/60Hz)
Normaal energieverbruik	250W	400W	440W
On mode energieverbruik	146W	202W	257W
Stand-by energieverbruik	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt	≤ 0,5 Watt
Bruto gewicht	54±1.5Kg / 119.05lb ±3.5 lb	74±1.5Kg / 163.14lb ±3.5 lb	94±1.5Kg / 207.23lb ±3.5 lb
Netto gewicht	39kg±1.5kg / 85.98lb ±3.5 lb	54kg±1.5kg / 119.05lb ±3.5 lb	74kg±1.5kg / 163.14lb ±3.5 lb
Afmetingen scherm (BxHxD)	1518.3 x 113.8 x 934.3mm 59.78 x 4.48 x 36.78 inch	1744.61 x 110.7 x 1063.16mm 68.68 x 4.36 x 41.86 inch	2241.7 x 116.4 x 1337.8mm 88.26 x 4.59 x 52.67 inch
Afmetingen verpakking (BxHxD)	1660 x 240 x 1045mm 65.35 x 41.14 x 9.45 inch	1895 x 240 x 1160mm 74.61 x 45.67 x 9.45 inch	2140 x 240 x 1310mm 84.25 x 51.57 x 9.45 inch
VESA standaard	VESA 600 x 400 mm	VESA 600 x 400 mm	VESA 700 x 400 mm
VESA mount voor externe apparaten	VESA 100 x 100 mm	VESA 100 x 100 mm	VESA 100 x 100 mm
Certificaten	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS /, RCM en Energy Star	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS /, RCM en Energy Star	CE: EMC + LVD / FCC-IC / RoHS /, RCM en Energy Star
Garantie	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Omstandigheden			
Gebruikstemperatuur	0°C - 38°C / 32 - 100°F	0°C - 38°C / 32 - 100°F	0°C - 38°C / 32 - 100°F
Opslagtemperatuur.	-20°C - 60°C / -4 - 140°F	-20°C - 60°C / -4 - 140°F	-20°C - 60°C / -4 - 140°F
Opslagvochtigheid.	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Gebruiksvochtigheid	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%

Afmetingen Prowise Touchscreen One 65"

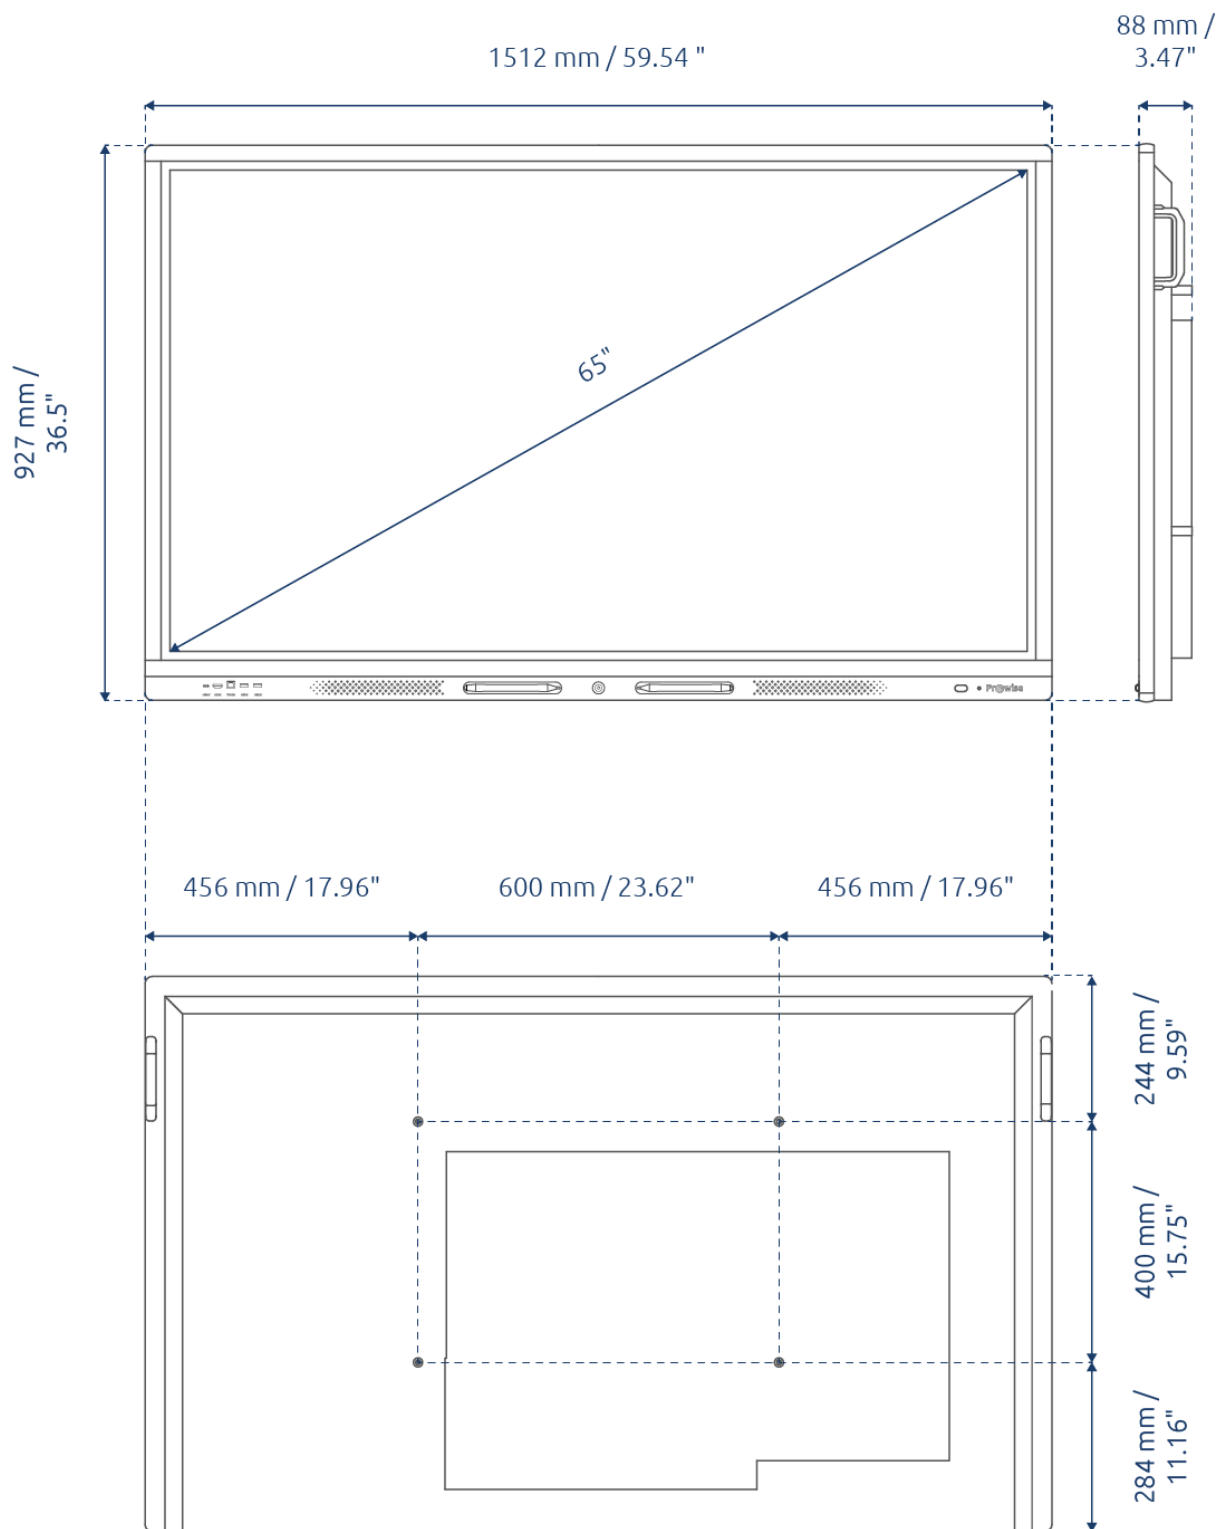

Afmetingen Prowise Touchscreen One 75"

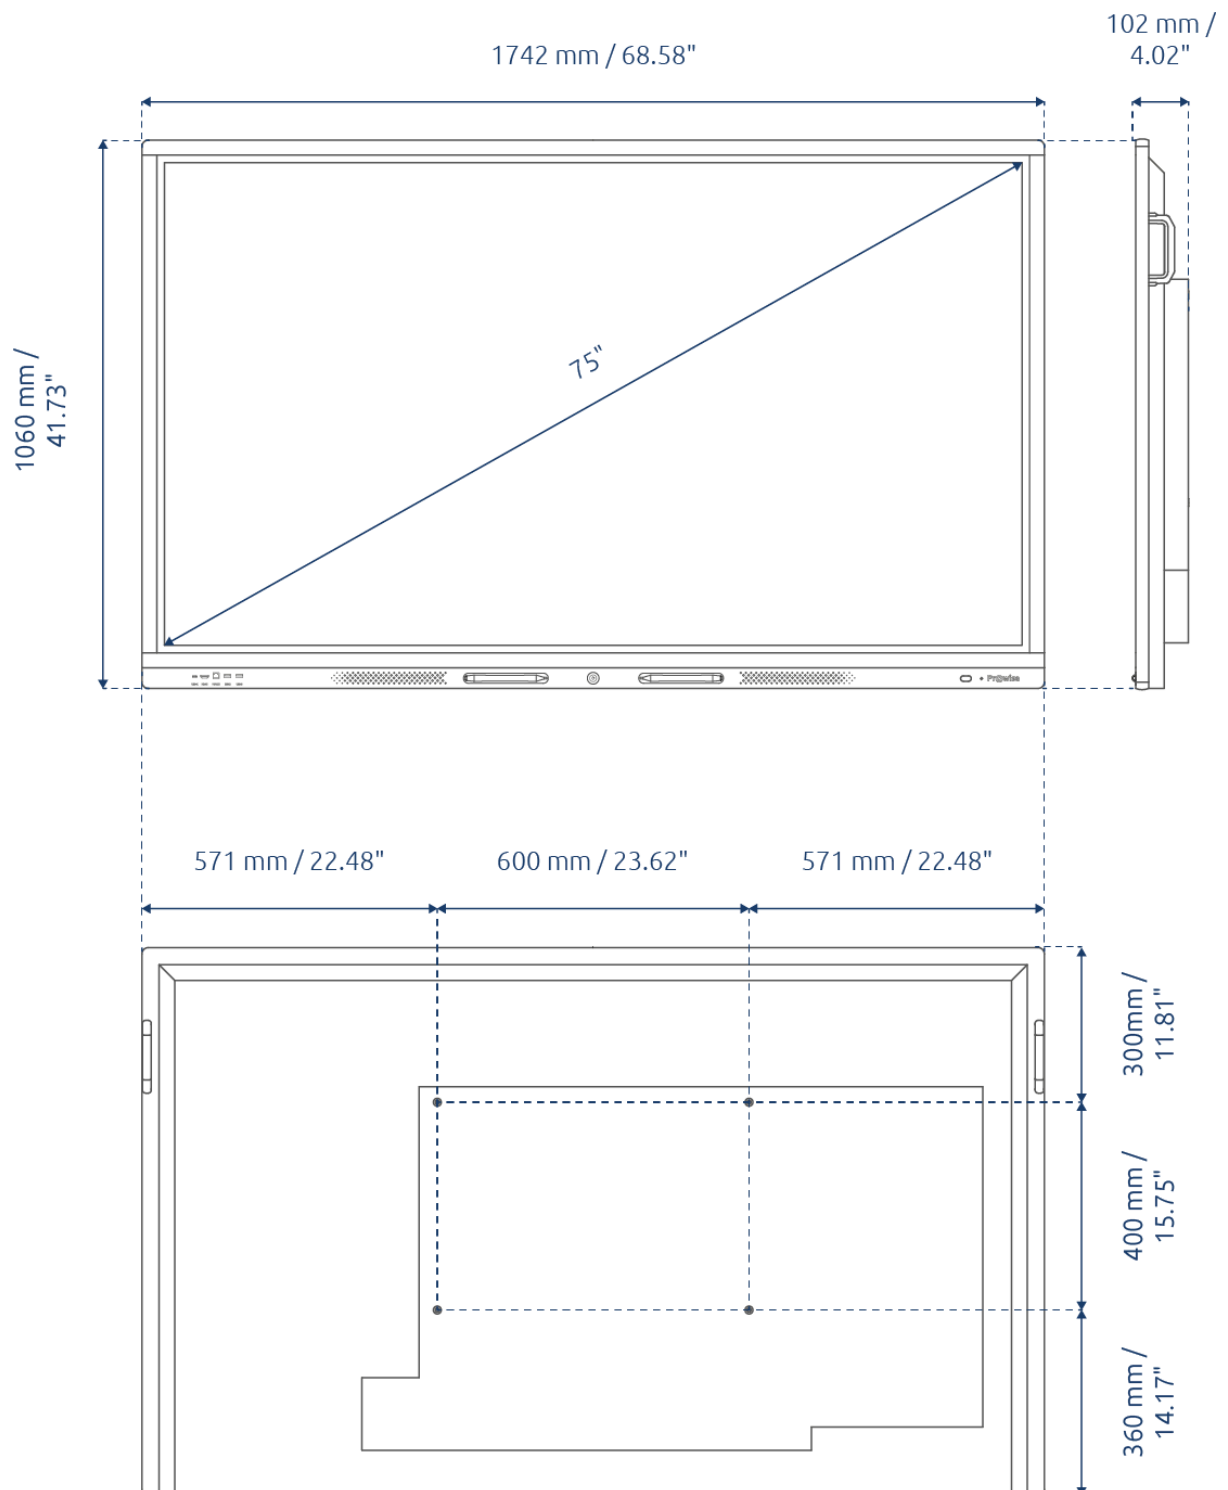

Afmetingen Prowise Touchscreen One 86"

